THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND

www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

LED PAR PRO DMX

PROFESSIONAL LED LIGHTING

It's what you NEED!

FELICITACIONES POR SU COMPRA DE EQUIPOS

Este PRODUCTO de alta tecnología cuenta con una GARANTIA DE DOS AÑOS, salvo algunos componentes y leds.
SUGERIMOS LEER CUIDADOSAMENTE LA PRESENTE GUIA Y EL CERTIFICADO DE GARANTIA

MANUAL DEL USUARIO DE LED PAR PRO DMX

Características

*7 canales DMX por 7 círculos de LED
* Master/Esclavo
*Controlado mediante DMX o control LED PAR

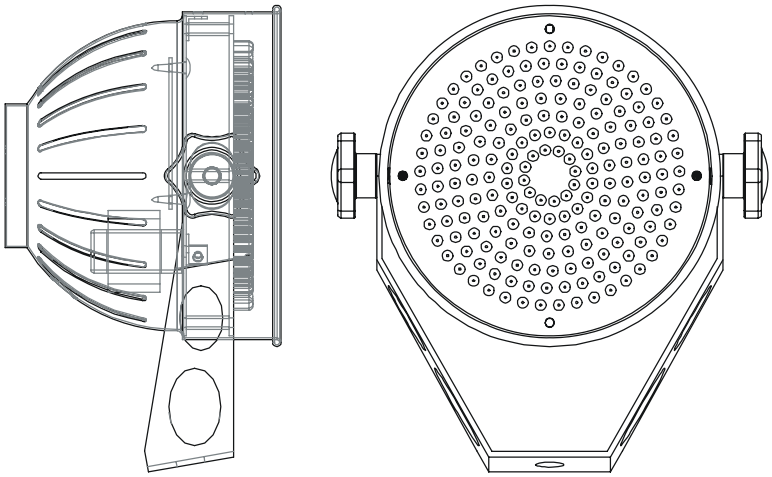

Especificaciones

Alimentación: AC 120V 60HZ o 240V/50Hz
Fuse: 2A 125V 1A/250V
Potencia: 20W
Dimensión: 205*160*180mm
Peso: 1.2Kg

Operación

En modo DMX

Este LED par es una unidad de 7 canales. Cada canal controla cada círculo de bulbos de LED. Para manejar la unidad en modo DMX, conecte el Par con un controlador DMX usando un cable de 3-pin XLR DMX

1. DMX

Canal de comienzo	Dipswitch (ON)	Canal de comienzo	Dipswitch (ON)
1	1	11	1,2,4
2	2	12	3,4
3	1,2	13	1,3,4
4	3	14	2,3,4
5	1,3	15	1,2,3,4
6	2,3	:	:
7	1,2,3	:	:
8	4	:	:
9	1,4	511	1,2,3,4,5,6,7,8,9
10	2,4	512	10

Por ejemplo, Hay 3 unidades de Led par can linkeados con el controlador DMX (o controlador LED par can). El primer Par can comienza desde el canal 1, el segundo desde el canal 8 y el tercero desde el canal 15. Usted debe girar el dip switch 1 del primer Par can a ON (encendido) el dip switch 4 a ON, el dip switch 1,2,3,4 del tercero a ON, etc.

En modo master/Esclavo

Linkee su Par can con un cable DMX y determine el direccionamiento del master a 0. Todos los esclavos están determinados en 1.

Reemplazo de fuse

Desconecte de la tensión principal y quite el fuse quemado del compartimiento en la parte posterior del Par Can, luego reemplace por el fuse correcto.

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com

THE NEW MILLENIUM LIGHT & SOUND